




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

Den 2 meter lange overflade trefaseskinne gør det muligt at installere LED-lamper og flytte dem med lethed, alt efter behov. Det består af en aluminiumprofil, der fås i to farver (hvid eller sort), med 3 elektriske linjer, der muliggør tre uafhængige tændinger på samme skinne. På denne måde tilbyder det stor alsidighed til differentieret tænding og slukning af lysarmaturer, alt efter kravene i hvert projekt. ****Inkluderer startføder og slutprop****



Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	2000 x 40 x 34
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Maksimal intensitet (A)	15
IP	IP20
Montering	Overflade, Suspension
Maksimal effekt (W)	3900
Nominel spænding (V)	220 - 250 V AC
Type af skinne	Tre fase
Udendørs brug	Nej

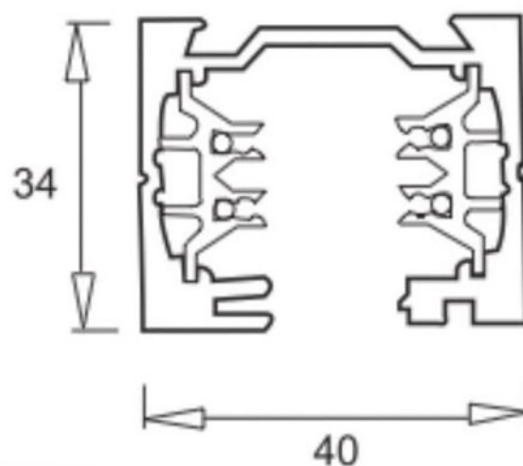

Product variants

Reference	Attributes	
BTT-200-B	Kabelfarve: Hvid (brug)	
BTT-200-N	Kabelfarve: Sort (brug)	