



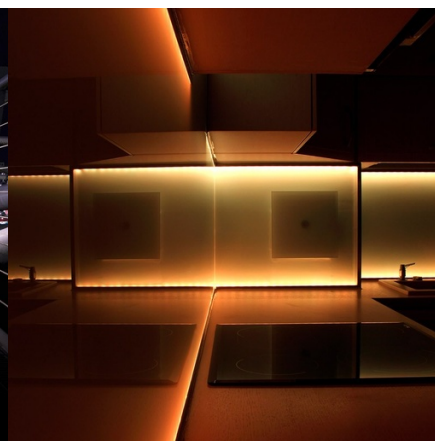

380W
LED
100mm
20M
IP67

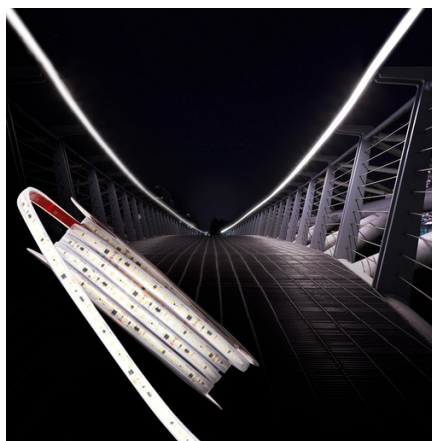


LED-stribe 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Egnet til udendørs brug: IP67 - Rulle 20 meter

LED-stribe 220V egnet til udendørs brug i en rulle på 20 meter. Den tilsluttes direkte til elnettet uden behov for transformer eller ensretter. Inkorporerer højkvalitets SMD2835 LED-chips med en densitet af 120 chips/meter, hvilket giver en samlet effekt på 300W. Den har mulighed for at foretage snit hver 10 cm, hvilket gør den meget alsidig til forskellige belysningsprojekter. Den store fleksibilitet gør det muligt at tilpasse sig næsten enhver overflade og den er desuden velegnet til udendørs brug takket være sin høje grad af beskyttelse: IP67, som beskytter mod eksterne faktorer som regn, støv eller fugt. Præsenterer en lysstråleåbning på 180° og en høj farvenøjagtighedsindeks (CRI>90), hvilket gør det muligt at gengive farverne troværdigt, på en måde der ligner naturligt lys. Tilgængelig i varm hvid (2700K), neutral hvid (4000K) og kold hvid (6000K). På grund af sine egenskaber er den ideel til installation på steder, hvor der kræves høj lysstyrke.



Product data

T° af lys	2700°K (bruge), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Lim	3M
Åbningsvinkel (°)	180
Certifikater	CE, ROHS
CRI	90-95
Effizienz (Lm/w)	96
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	32600, 35720
N° Chips/metro	120
Effekt (W)	380
Effekt/m (W/m)	19
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
Udendørs brug	Ja

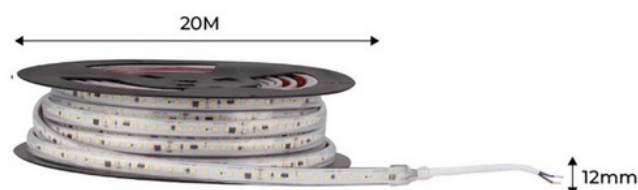

Product variants

Reference	Attributes	
B1540-270	T° af lys : 2700°K (bruge)	   
B1540-BF	T° af lys : 6000K (bruge)	   
B1540-BN	T° af lys : 4000°K (brug)	   