



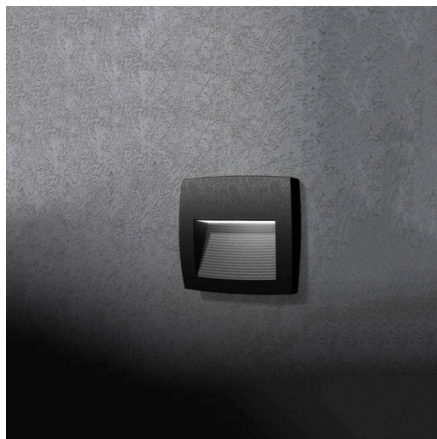


Overfladeblitz FUMAGALLI LORENZA med pære R7S CCT

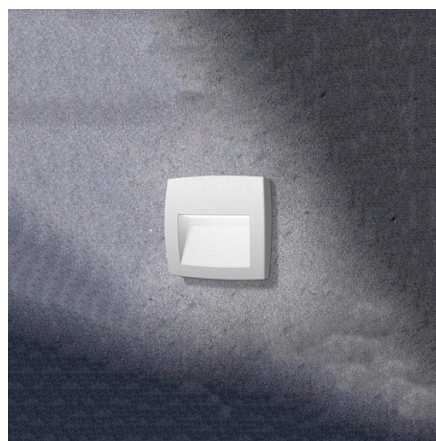

Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
T° af lys	CCT (bruge)
Patronhylster	R7S
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
Mål (mm) LxIxh	150x150x45
Dimbar	Nej
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP55
Kelvin (K)	3000
Materiale	Harpe
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	230
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have

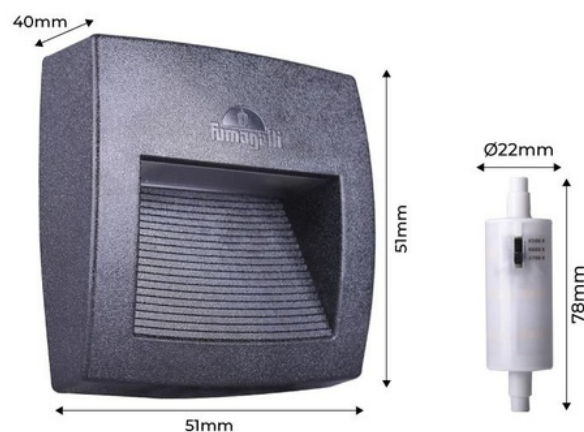

Levetid (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

AS1.000.000.AXJ1K

Kabelfarve: Sort (brug), T° af lys : CCT (brug)



AS1.000.000.WXJ1K

Kabelfarve: Hvid (brug), T° af lys : CCT (brug)

