




Magnetic rail 20mm surface mounted 48V - 1 meter


20 mm overflademagnetspor fremstillet af aluminium af høj kvalitet, tilgængelig i hvid og sort. Muliggør nemt placering af LED-magnetiske fokuser i henhold til behovene for hvert projekt. Tilbyder mange konfigurationsmuligheder og kan installeres både i lofter og på gipsvægge, uden at det udgør nogen risiko for brugerne, da det fungerer ved lav spænding (48V). Det kan monteres på overfladen og også i suspension ved at tilføje en suspensionssæt. **Inkluderer en plastdæksel til at dække den frie overflade mellem armaturer og to slutpropper**

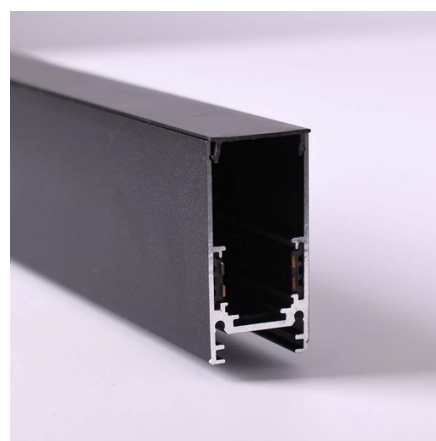

Product data

Kabelfarve	Hvid (bruge), Sort (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	1000 x 26,3 x 53,7
Garanti	3 år
IP	IP20
Materiale	Aluminium
Montering	Overflade, Suspension
Nominel spænding (V)	48V
Type af skinne	Magnetisk
Udendørs brug	Nej

↗ 1M



Product variants

Reference	Attributes	
CMS-100-B	Kabelfarve: Hvid (brug)	
CMS-100-N	Kabelfarve: Sort (brug)	