






Wiring Diagram

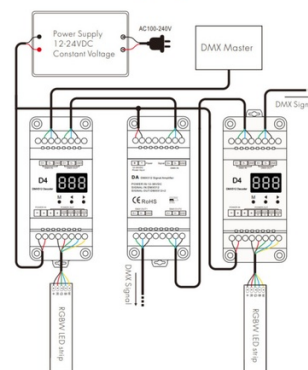

DMX-Signalverstärker - 12-36V DC - 2 Kanäle

Ref. SK-DA


DMX-Signalverstärker/-Repeater mit einem Eingang und zwei DMX512-Signalausgaben, betrieben mit 12-36V. Verstärkt und verteilt das Signal, verlängert die Übertragungsdistanz und ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte.



DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	DMX
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kanalanzahl	2
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Nennspannung (V)	12-36V DC
Außengebrauch	Nein

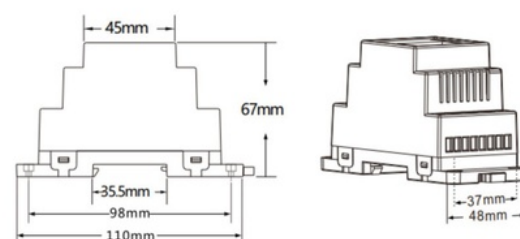

DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-DA