



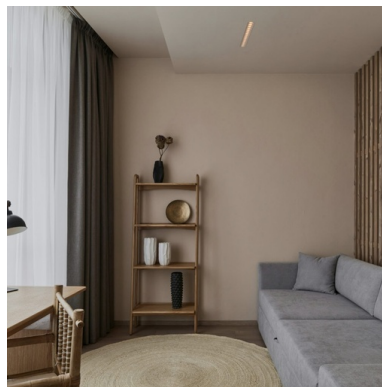


LED Einbaustrahler Gipskarton 30W UGR18 CRI90 Trimless

Eingelassene LED-Spotlight, integrierbar in Trockenbau, mit einer Leistung von 30W. Bietet ein ästhetisches Finish, ohne erkennbare Kanten oder Flansche. Enthält Osram LED-Chips und KeGu-Treiber. Es zeichnet sich durch seinen niedrigen Blendungsindex (UGR<18) und seinen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90). Erhältlich in schwarz und warmweißen Tönen (2700K) sowie neutralem Weiß (4000K). ** 5-Jahres-Garantie **

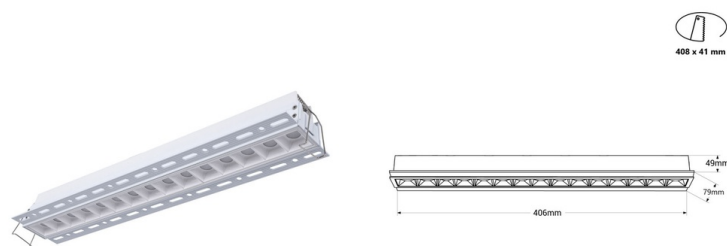

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	45
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIhx	406 x 79 x 49
Schnittmaße (mm)	408 x 41
Dimmbar	Nein
Fahrer	Extern, KeGu
Form	Linear
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (lm)	warmweiß: 2578lm - neutralweiß: 2734lm, warmweiß: 2578lm - neutralweiß: 2734lm
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Integration
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	30
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Neutralweiß, Extra warm weiß
UGR	UGR18
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel
Nutzungsdauer (h)	25000



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1219-30W-B-270

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-30W-B-BN

Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



B1219-30W-N-270

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



B1219-30W-N-BN

Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

