

RF PUSH 8-48V 50W multicurrent (250-1500mA) dimmable driver - Perfect RF


Ref. SRP-1009-50CC

Το SRP-1009-50CC είναι ένας LED οδηγός 50W dimmable με σταθερή ρεύματος εξόδου 1 καναλιού και ρυθμιζόμενο ρεύμα από 250mA έως 1500mA μέσω DIP διακοπών για τους διάφορους σταθερούς ρεύματα. Είναι σχεδιασμένος με είσοδο 200 - 240V. Ο παράγοντας ισχύος του οδηγού μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 0.9, και η απόδοση ξεπερνά το 87%. Επιτρέπει απαλή και βαθιά μείωση φωτεινότητας 0.1% χωρίς αναβοσβήσιμο ή βοή. Ο LED οδηγός είναι σχεδιασμένος με διασύνδεση ελέγχου RF και μπορεί να είναι συμβατός με μια ποικιλία τηλεχειριστηρίων RF. Αυτός ο οδηγός προέρχεται από τη μάρκα Sunricher στην κατηγορία Perfect RF.

Selectable Current	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Selectable Current	800mA	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-41V	8-38V	8-35V	8-33V
Rated Power	50W							
Voltage Range	200-240V AC							
Frequency	50/60Hz							
Power Factor (Typ.)	>0.9							
Efficiency (Typ.)	87% @ 230VAC							
Input Current (Typ.)	0.27A @ 230VAC							
Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 2A at 230VAC							
Short Circuit	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Voltage	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Temperature	Yes, auto recovery after fault removed							
Working Temp.	-20°C ~ +45°C							
Max. Case Temp.	85°C							
Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing							
Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH							

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Εγγύηση	5 χρόνια

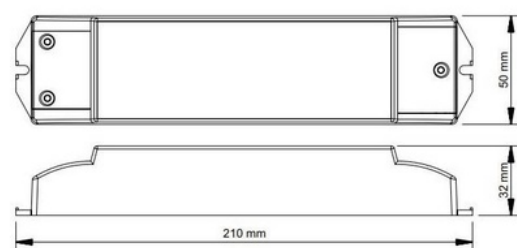

Product variants

Reference

Attributes



SRP-1009-50CC