




Vahelduv toiteallikas 5V 100W

Ref. B1586-100

Toiteallikas 5V-DC väljundiga 100W, millel on reguleeritav väljundpingelangus +/-20% ja maksimaalne vool 20A. See toiteallikas tagab stabiilsuse ja kõrge efektiivsuse. Pidev pingetarbimine pikendab LED-valguste tööiga.

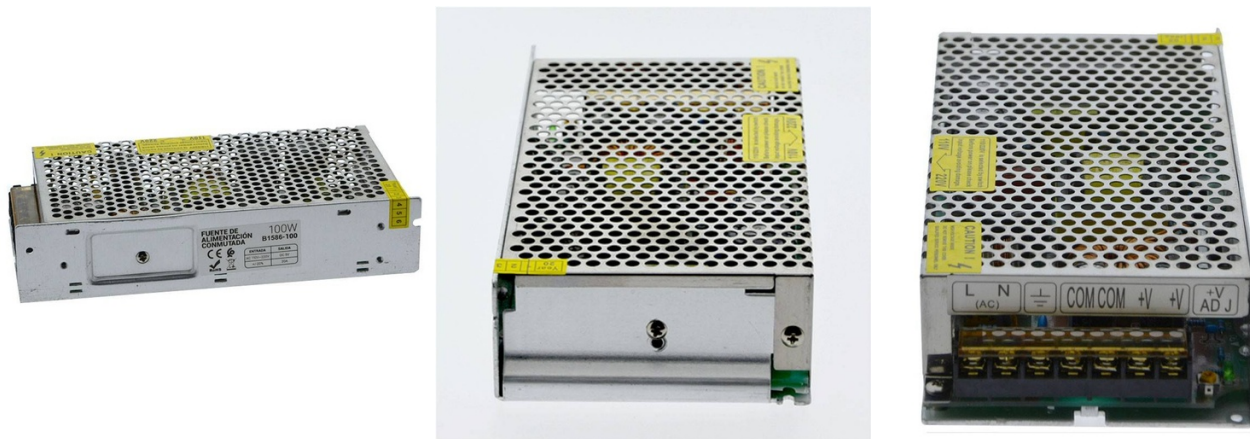

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	20
Võimsus (W)	100
Temperatuuri vahemik	-10°C kuni 60°C
Väljundpinge (V)	5V
Nominiaalpinge (V)	110 - 220



Product variants

Reference

Attributes



B1586-100