




Starter connector with cable for magnetic rail - 48V

Meie kaabliga algseade võimaldab magnetraili toiteühendust mistahes ühilduva välislooteallikaga. Tal on kaabli pikkus 300 mm ja maksimaalne väljundpinge 48 V. Ühildub DALI protokolliga. Saadaval mustas ja valges.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
IP	IP20
Väljundpinge (V)	48V
Rööbaste tüüp	Magnetiline
Väline kasutamine	Ei

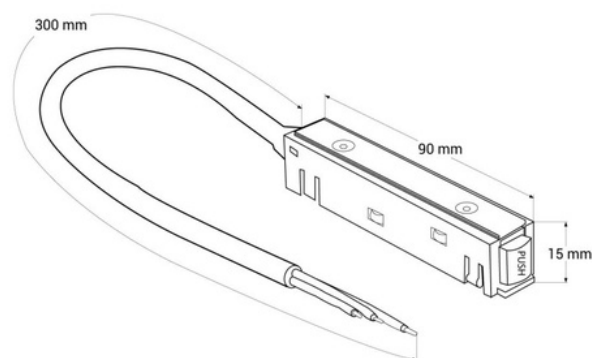

Product variants

Reference

Attributes

CM-I-B

Korpuse värv: Valge (kasutada)



CM-I-N

Korpuse värv: Must (kasutada)

