
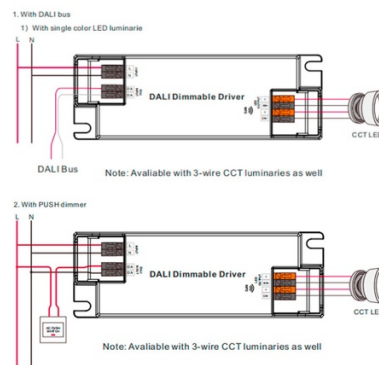


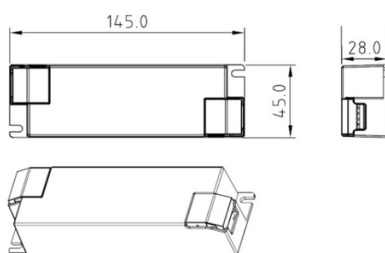


DALI dimmable DT8 CCT driver 220-240V - Output 6-54V DC - 500-1400mA - 45W

Ref. SRP-2309N-45CCT500-1400

DALI 220-240V 45W dimmerdatav toiteplokk muundab vahelduvvoolu otsevooluks, et toita CCT LED valgustid, nagu paneelid, pistikupesad ja LED laevalgustid. Pakkub täpset reguleerimist 0,01% kuni 100% ilma vilkumiseta, kõrge võimsusteguri ja energiatõhususega. Hõlmab kaitset lühistest ja ülekoormustest.

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Värvikontroll	CCT
Väljundvool mA	500-1400mA
Dimensioonid (mm) Pxlxx	145 x 45 x 28
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Maximaalne võimsus (W)	45
Kontrollisüsteem	DALI
Väljundpinge (V)	6-54V
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Väline kasutamine	Ei

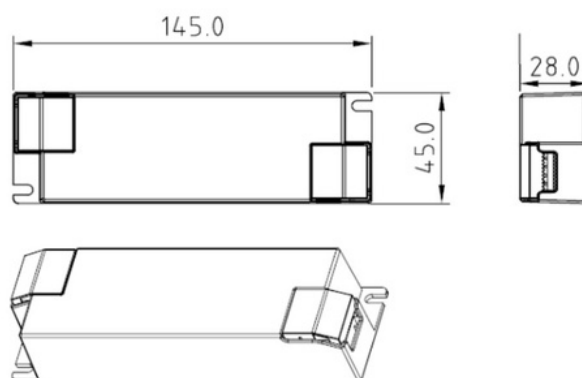

Product variants

Reference	Attributes
SRP-2309N-45CCT500-1400	