
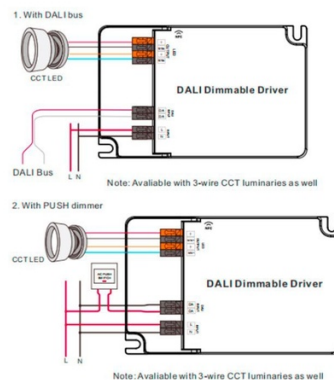


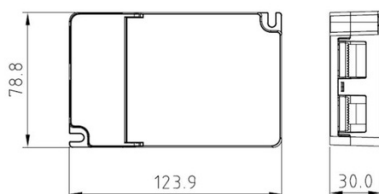


DALI dimmable DT8 CCT driver 220-240V - Output 6-54V DC - 500-1500mA - 65W

Ref. SRP-2309N-65CCT500-1500

DALI 220-240V 65W dimmerdatav toiteallikas muundab vahelduvvoolu alalisvooluks, et toita CCT LED valgustusseadmeid nagu paneelid, ripplambid ja LED laevalgustid. Pakub täpset reguleerimist vahemikus 0,01% kuni 100%, ilma vilkumiset, kõrge võimsusteguri ja energiatõhususega. Kaasa arvatud kaitse lühisekide ja ülekoormuste vastu.

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Värvikontroll	CCT
Väljundvool mA	500-1500mA
Dimensioonid (mm) Pxl x k	123,9 x 78,8 x 30
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Maximaalne võimsus (W)	65
Kontrollisüsteem	DALI
Väljundpinge (V)	6-54V
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Väline kasutamine	Ei

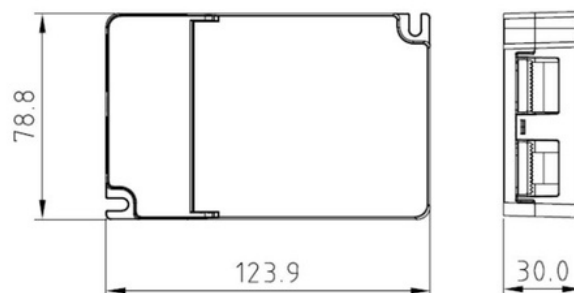

Product variants

Reference

Attributes



SRP-2309N-65CCT500-1500