


Remote control for IC RGB/RGBW SPI LED strip controller - 1 Zone - RF 2.4G

Ref. SK-R9

RF kaugjuhtimispult digitaalsetele LED-ribadele (IC) RGB ja RGBW. Lubab reguleerida iga värvi heledust iseseisvalt, kontrollida dünaamilisi režiime ja stseene jne. See võib kontrollida ala. Sellel on kiire suhtluskiirus ja edastusvahemaa 30 m. Toimib CR3032 patareiga (ei ole kaasas).




To fix the remote, two options are offered for selection:

1. Fix the remote' back holder on the wall with two screws.
2. Adhere the remote' back holder to the wall with paster

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	RF
Dimensioonid (mm) Pxlxx	107 x 58,5 x 9
Juhtimisvahemaa	30 min
Garantii	5 aastat
Netokaal (kg)	0.058
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Aknatüüp	3VDC (CR2032)
Toon	RGB, RGB-W

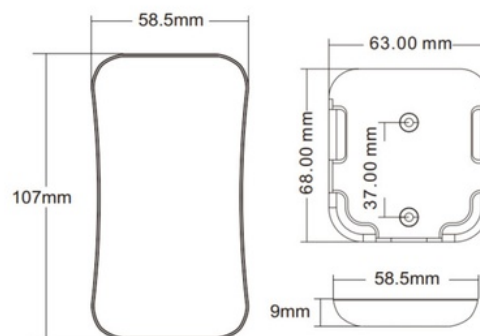

Product variants

Reference	Attributes
SK-R9	