





PVC 1-phase track for LED spotlights - Surface-mounted - 2 meters

Elektrifitseeritud Monofaasiline PVC Rööpas (32,5 x 19mm) vastupidav ja kestev. Kuidas sobib see kaubanduslikuks, tööstuslikuks ja elamuks, kombineerides jõudluse ja lihtsa paigaldamise. **Sisaldab algusfeedrit ja lõpukaant** Ühefaasiline 220-240 V vahelduvvool 2000 x 32,5 x 19mm IP20

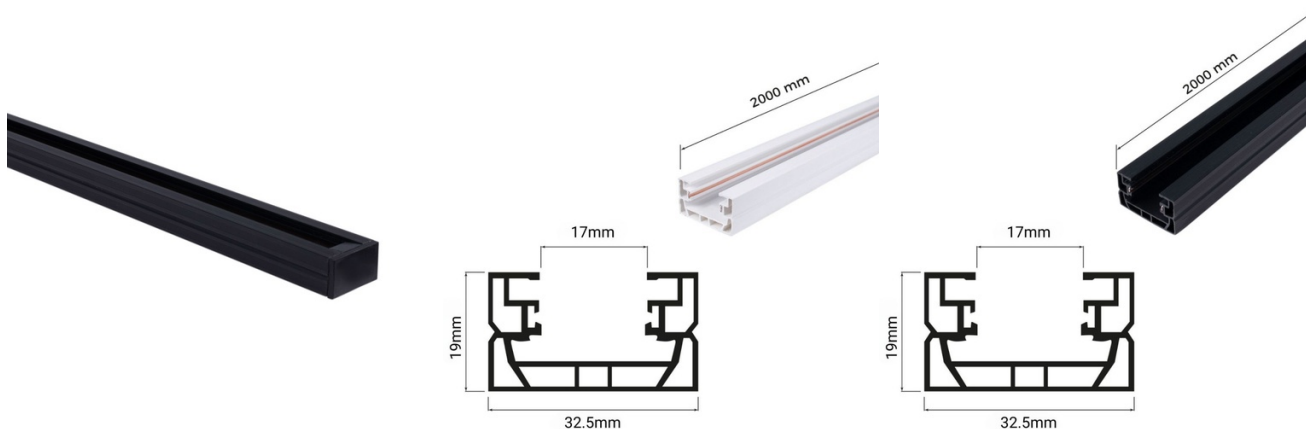

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	2000 x 32,5 x 19
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	4.3
IP	IP20
Materjal	PVC
Montaaž	Pindala
Maximaalne võimsus (W)	1000
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Rööbaste tüüp	Monofaasne

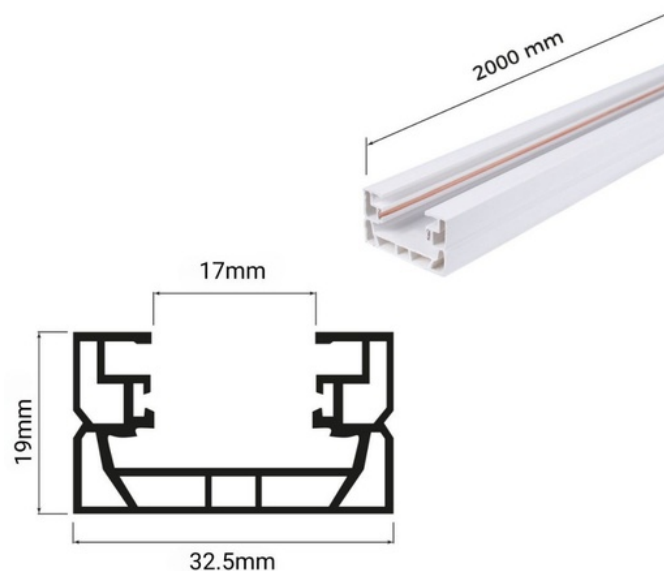

Product variants

Reference

Attributes

BTMP-200-B

Korpuse värv : Valge (kasutada)



BTMP-200-N

Korpuse värv : Must (kasutada)

