




Single colour controller 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Monovärviline kontrolleri LED-valgustele 12-48V, kõrge kvaliteedi ja vastupidavusega. Lubab PWM sageduse variatsiooni vahel: 500Hz, 2kHz, 8kHz või 16kHz ja valik lineaarse või logaritmilise reguleerimiskõvera vahel. Pakub siledat dimmimist 0 kuni 100% ilma vilkumiset ja on ühilduv 2.4G RF Skydance kaugjuhtimispultidega. See on reguleeritav PUSH-iga. See sisaldab "automaatülekande" ja "automaatse sünkroniseerimise" funktsioone, mis võimaldavad signaalide saatmist teistele kontrollritele ja nende sünkroniseerimist, kui neid juhitakse sama pultiga.

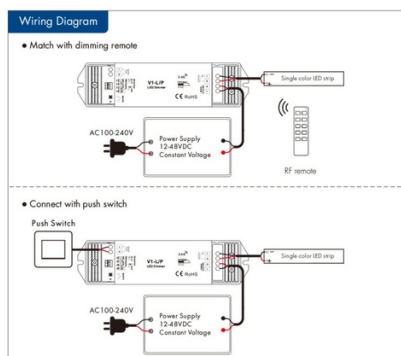

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	RF
Dimensioonid (mm) Pxlxx	175 X 45 X 27
Juhtimisvahemaa	30 min
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Võimsus (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Kontrollisüsteem	PUHUGA
Väljundpinge (V)	12 - 24
Nominiaalpinge (V)	12-48V
Väline kasutamine	Ei

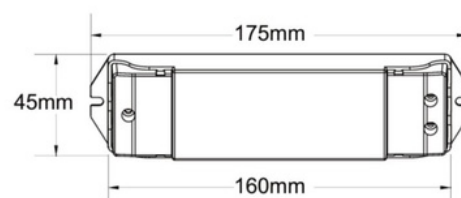

Product variants

Reference	Attributes
SK-V1-L/P	