





Ref. SMWR02A

2-in-1 Mikrolaineahi Liikumisandur: pinnale paigaldamine või süvitatud paigaldamine. Dip-lüliti valguse taseme, välja lülitamise aja ja tundlikkuse seadistamiseks. 360° tuvastusnurk laes ja 180° seinal. Ulatus kuni 4 meetrit. Toetab kuni 800W LED-valguste ja 400W halogeenlampide võimsust.

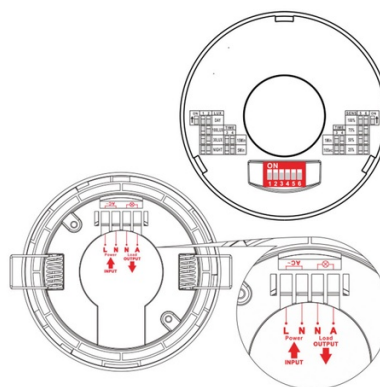

Kõrge	35.5mm
Laius	Ø93mm
Avam nurk (°)	180, 360
Certifikaadid	CE, ROHS
Isolatsiooni klass	Klasse II
Lõike mõõtmed (mm)	Ø80mm
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Montaaž	Integreeritud või Pindmine
Avastamise vahemik (m)	4
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Sensoritüüp	Microwave
Väline kasutamine	Ei

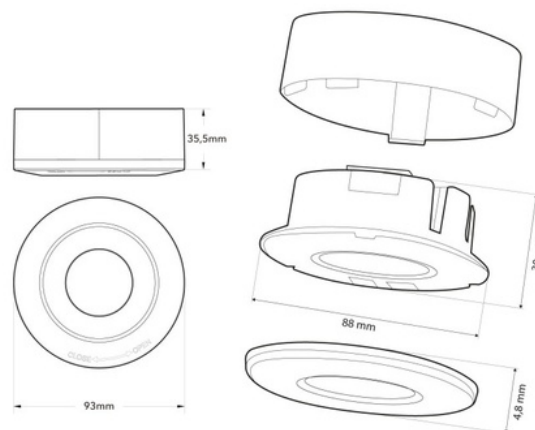

Product variants

Reference	Attributes
SMWR02A	