




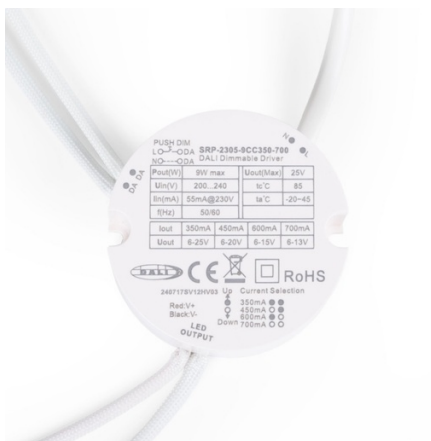

2. With PUSH dimmer



Function introduction




Dimmable DALI Driver DT6 Monochrome - 220-240V - Output 6-25V DC - 9W

Ref. SRP-2305-9CC350-700

9W DALI LED juhtimiseks kompaktne suurus, integreeritud DALI-2/Push liidesega. Võimaldab reguleerida monokroomset LED-valgustust, pakudes sujuvat hämardamist vahemikus 0,1 kuni 100%. Ühildub DALI meistritega DT6. Isolatsiooniga korpus ja IP20 kaitse.


Wiring Diagram

1. With DALI bus

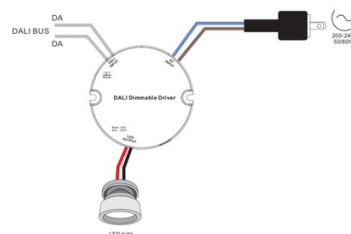

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	5 aastat
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +45°C
Kontrollisüsteem	DALI
Väljundpinge (V)	6-12V-DC (700mA), 6-25V-DC (350mA)
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC

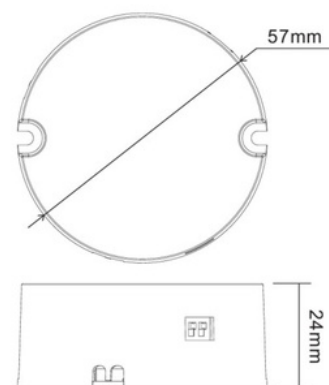

Product variants

Reference	Attributes	
SRP-2305-9CC350-700		