



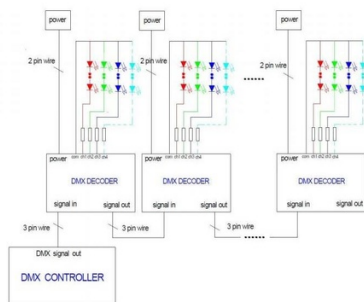

DMX-dekooderi 4 kanavaa - DMX RGBW:hen

Ref. B1561-4

DMX-512 4-kanavainen dekooderi muuntaa DMX-ohjaussignaalin väriohjaussignaaleiksi 12V ja 24V RGB- ja RGBW LED-nauhoille. Se toimii itsenäisessä tilassa tai kytkettynä DMX-512-ohjaimeen.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
Yhteydet	DMX
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	165 x 41 x 80mm
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	8A / kanava
IP	IP20
Materiaalit	Alumiini
Kanavien määrä	4
Paino (g)	340
Teho (W)	384 / 768
Temperatuuriväli	-20°C?+60°C
Ulosjännite (V)	12 - 24 V
Käyttö ulkona	Kyllä, tiiviissä laatikossa
Käyttöikä (h)	35000



Product variants

Reference	Attributes
B1561-4	