




Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 12.6W 300mA

Ref. PE294R4230

Ohjain Triac himmennettävä CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz ✓ 104x39x26mm

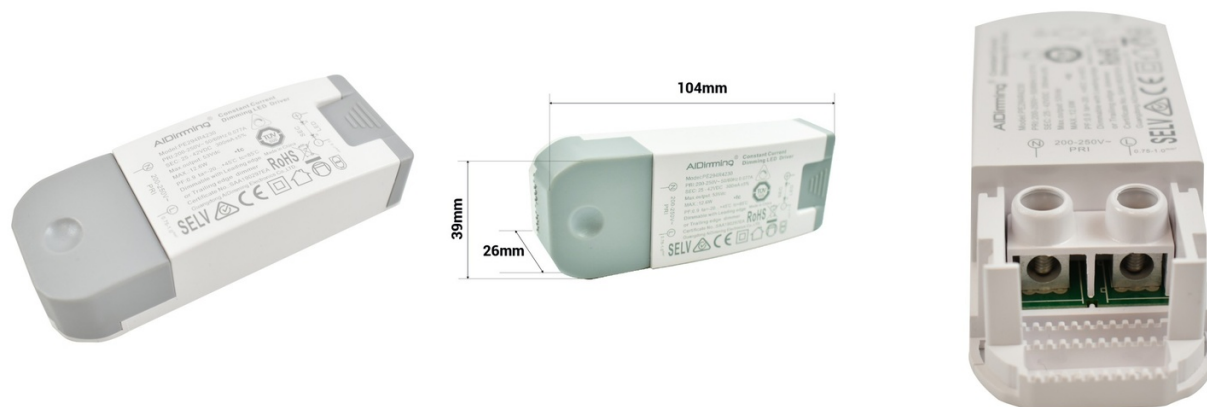

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	300mA
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	104x39x26mm
Portaaton	Kyllä
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Taajuus (Hz)	50 - 60
Materiaalit	Muovi
Maksimiteho (W)	12.6
Temperatuuriväli	-20°C ~ +45°C
Ulosjännite (V)	25 - 42
Nominaalijännite (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230