




DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4-L

DMX512-dekooderi on LED-valohallintalaite, jossa on 4 lähtökanavaa, joiden maksimi-intensiteetti on 5A/kanava. Se on yhteensopiva 12-24V:n syöttöjännitteiden kanssa. Käyttää DMX512-sisääntulosignaalia ja tuottaa PWM-ulostulosignaalin saavuttaakseen sulavan valaistuksen ohjauksen. Mahdollistaa etäohjauksen RDM, sallii lähtöresoluution valinnan ja PWM-taajuuden säädön.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	170 x 50 x 23
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Nominaalijännite (V)	12-24V DC
Käyttö ulkona	Ei

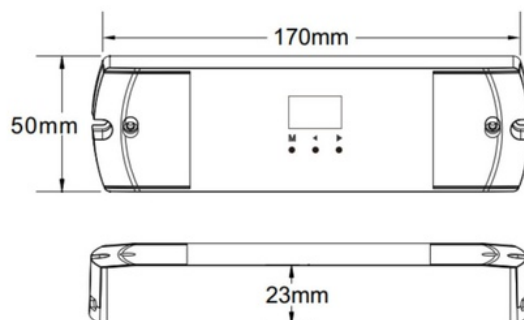

Product variants

Reference	Attributes
SK-D4-L	