



Mechanical Structures and Installations

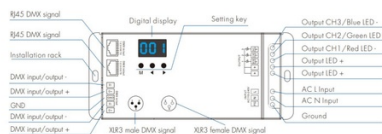


DMX512 decoder 110-240V AC - 1,5A/channel - 3 Channels

Ref. SK-S3-DX


DMX512-dekooderi on LED-valohallintalaite, jossa on 3 lähtökanavaa, joista jokaisella on enimmäisintensiteetti 1,5A. Se on yhteensopiva syöttöjännitteiden kanssa 110-240V AC. Se sisältää OLED-näytön ja painikkeet, joilla valitaan alkuperäinen DMX-osoite. Käytä DMX512-sisääntulosignaalia ja tarjoa PWM-ulostulosignaali saavuttaaksesi sujuvan valaistuksen ohjauksen. RDM-toiminto ja RF-tila.

WIRING DIAGRAM



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Värihallinta	RGB, RGBW
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	165 x 70 x 37
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	1,5A/CH
Kanavien määrä	3
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaalijännite (V)	110 - 240 V AC

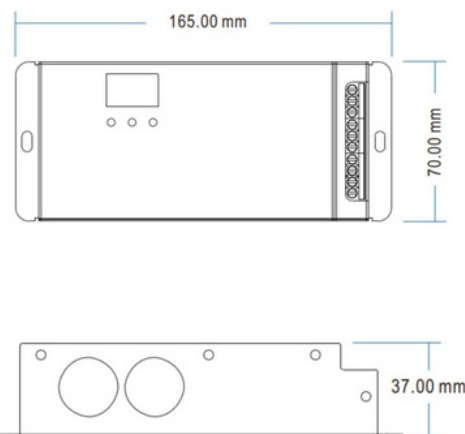

Product variants

Reference

Attributes



SK-S3-DX