




Réglette étanche LED traversante 55W 150cm 7150lm 4000K

Ref. B8400-150BN

Panneau LED Scellé intégré, 150 cm de longueur et 55 W de consommation, idéal pour remplacer les plafonniers scellés de tubes fluorescents conventionnels avec une économie d'énergie allant jusqu'à 50 %. Il intègre une puce LED SANAN SMD2835 en blanc neutre 4000K et un couvercle dépoli. Fabriqué en PC et résistant à l'eau (IP65 et IK04 contre les impacts et les chutes). 58,3 x 2,8 x 2,4 pouces 55W 230V 7150 Lumens IP65

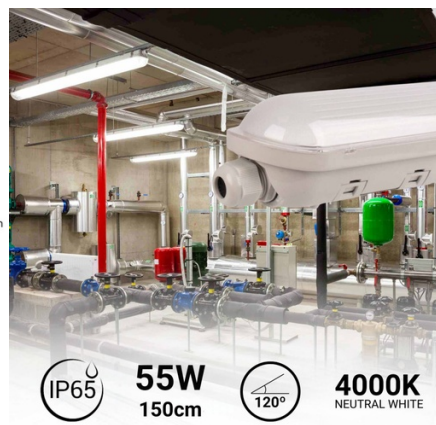

Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	E
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	1480x72x61
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	130
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	7150
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Puissance (W)	55
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc neutre



UGR	Non
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B8400-150BN

