

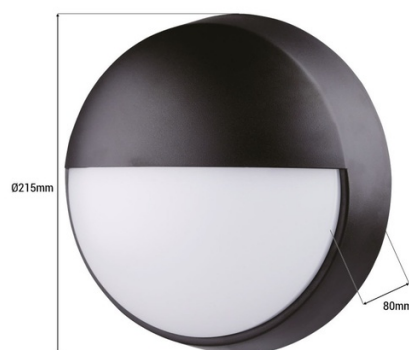




Applique murale circulaire d'extérieur - IP54 - 110° - 10W


Ref. B1459-N

Applique extérieure circulaire au design moderne en polycarbonate noir. Il a une puissance de 10W et un indice de protection IP54 qui permet une utilisation en extérieur. Il émet une lumière uniforme dans une tonalité blanche neutre (4000K) distribuée à un angle de 110°, ce qui en fait un luminaire parfait pour éclairer l'extérieur de la maison, les porches et les terrasses.



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	110
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP54
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	400
Matériau	Polycarbonate
Montage	Surface
Puissance (W)	10
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Façades, Balcons, Porches, Escaliers
Durée de vie (h)	20000

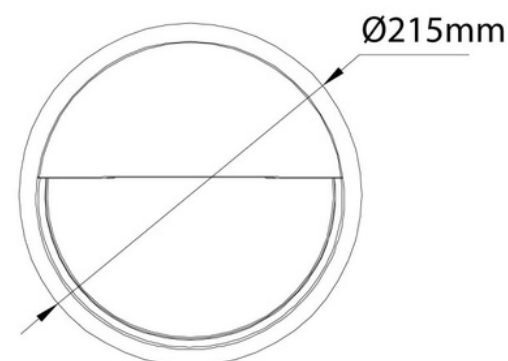

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1459-N

