





Wall Surface Mounted

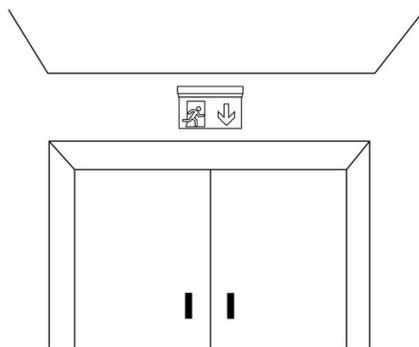

Ceiling Surface Mounted

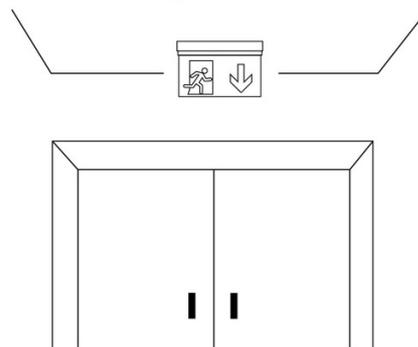


## Bloc autonome d'éclairage de sécurité avec pictogramme "SORTIE VERS LE BAS"

### Ref. K-B1061-DOWNARROW


Éclairage de secours de surface permanent avec pictogramme "Flèche vers le bas" indiquant l'emplacement de la sortie. Ce luminaire reste allumé en tout temps, même en cas de coupure de courant, offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie. Avec un indicateur LED fonctionnel. Son installation au plafond ou au mur est simple et comprend tous les éléments nécessaires à cela.

End Mounted

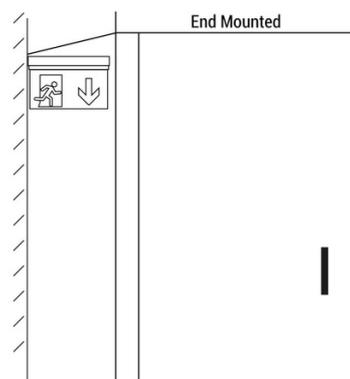

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	316 X 308 X 220
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Montage	Surface
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de batterie	3,7V
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc froid
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Industrie

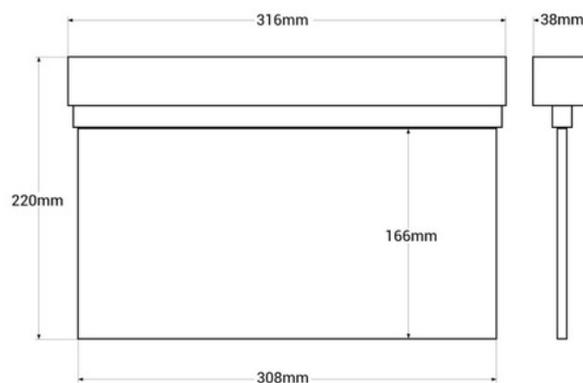

## Variantes du produit

Référence

Attributs



K-B1061-DOWNARROW