


Mechanical Structures and Installations

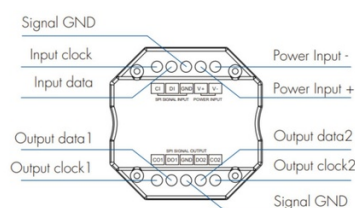


Répartiteur de signal RGB / RGBW - SPI - 5-24V DC

Ref. SK-SA


Répartiteur de signal SPI pour bandes LED intelligentes (IC) RGB et RGBW. Diviser un signal SPI de 1 groupe en 2 signaux de groupes différents, permettant le contrôle simultané de plusieurs bandes de LED IC. Il est utilisé avec un contrôleur SPI compatible.

Connect with one SA

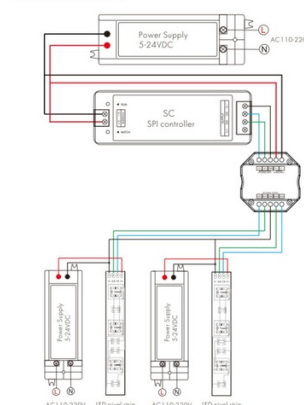

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Contrôle de la couleur	RGB, RGBW
Dimensions (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garantie	5 ans
IP	IP20
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Tension Nominale (V)	5-24V
Usage extérieur	Non

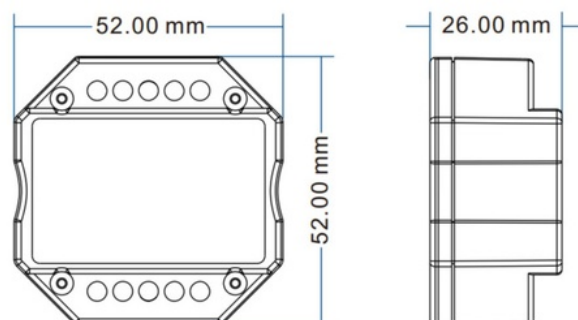

Variantes du produit

Référence	Attributs
SK-SA	