




Mechanical Structures and Installations

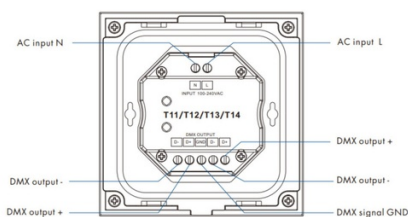


Contrôleur tactile DMX - 4 zones - RGB

Ref. SK-T13


Le panneau de contrôle tactile DMX intégré à 4 zones offre un contrôle d'éclairage complet pour les appareils LED RGB de 100-240V. Il peut fonctionner comme un maître DMX512 ou comme une télécommande RF. Son interface en verre à haute sensibilité, élégante, comprend une roue chromatique pour des ajustements précis, ainsi que des touches tactiles avec des indicateurs LED. Elle vous permet d'ajuster la luminosité, la saturation, la vitesse dans les scènes et les modes dynamiques, etc.

INSTALLATION DIAGRAM

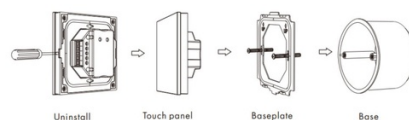

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF, DMX
Contrôle de la couleur	RGB
Dimensions (mm) LxIxh	86 x 86 x 33
Dimmer	Oui
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Cristal
Montage	Encastrable
Poids Net (kg)	0,181 kg
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Tension Nominale (V)	100-240V
Usage extérieur	Non

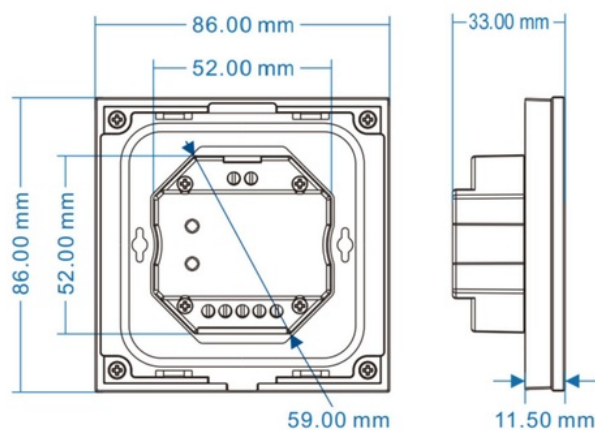

Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-T13

