




Alimentation 3.3V pour télécommande murale B8-RGB+CCT MI-LIGHT


Ref. PER1

Mini alimentation, spécialement conçue pour alimenter le panneau à 8 zones de Mi-Light. Il offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Tension d'entrée : 100 - 240V AC Tension de sortie : 3,3 VCC

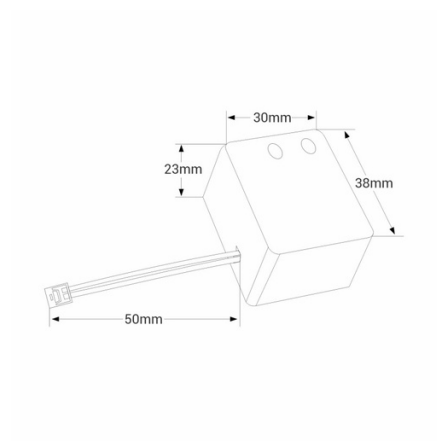

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	30 x 38 x 23
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Matériau	Plastique
Plage de température	-20°C à +60°C
Tension de sortie (V)	3,3
Tension Nominale (V)	100 - 240V AC

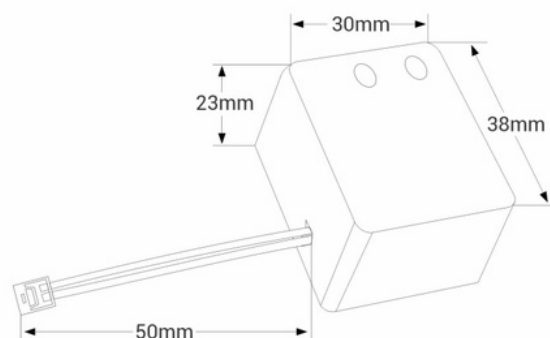

Variantes du produit

Référence

Attributs



PER1