



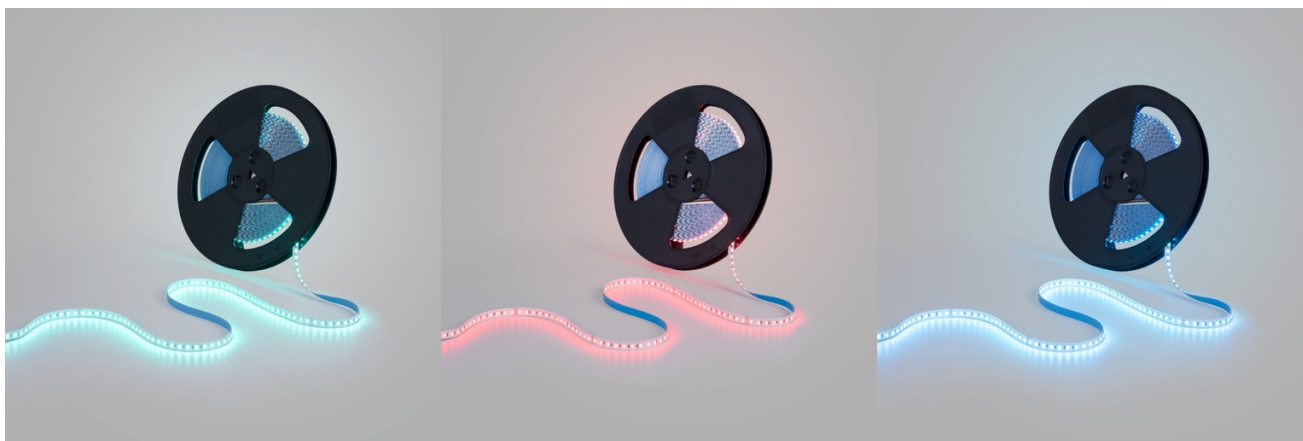

Ruban LED 48V DC - RGB + CCT - 15W/m - 12mm - IP20 - 20 mètres - 90ch/m

Ref. BLS5050-48V15W-IP20-20M-RGBCCT

La banderole LED RGB+CCT de 48V a une puissance de 15W/m et est disponible en rouleau de 20 mètres. Avec une densité de 90 puces/m, il offre un éclairage de haute qualité avec une efficacité de 120 lm/W. En raison de sa chute de tension minimale, c'est une option parfaite pour de longues installations sans besoin de composants supplémentaires.

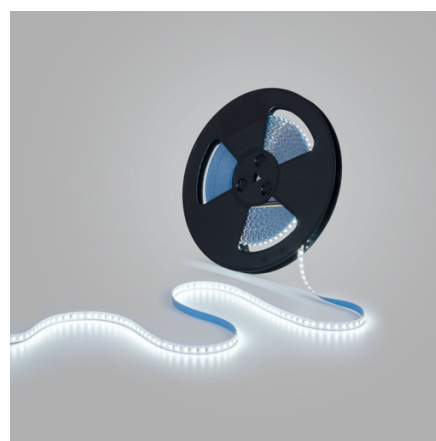

Caractéristiques du produit

Largeur de la piste (mm)	12
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	12 x 20000
Dimmer	Oui
Distance de coupe (mm)	166
Efficacité (Lm/w)	120
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
N° de chips/mètre	90
Puissance/m (W/m)	quinze
Tension Nominale (V)	48V
Tonalité	RGB+CTC
Usage extérieur	Non



Variantes du produit

Référence

Attributs

BLS5050-48V15W-IP20-20M-RGBCCT

