

Contrôleur de ruban LED SPI / IC - Monochrome - RGB - RGBW - 5/24V DC - 2.4GHz - Mi Boxer

Ref. SPIR3

Contrôleur 3 en 1 pour bandes LED SPI et IC monochromes, RGB ou RGBW. Avec la technologie sans fil 2,4 GHz, il offre 20 modes dynamiques modifiables, un signal stable et des économies d'énergie.

Compatible remote (purchase separately)





C6 SPI Remote



B6 SPI Remote

Caractéristiques du produit

Haut	17 mm
Largeur	36 mm
Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF
Distance de contrôle	30m
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	10
IP	IP20
Largo	74,5 mm
Plage de température	-10~40°C
Tension Nominale (V)	5-24V
Usage extérieur	Non

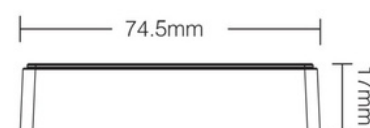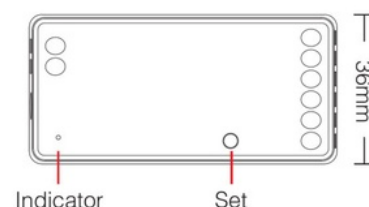

Variantes du produit

Référence	Attributs
SPIR3	