


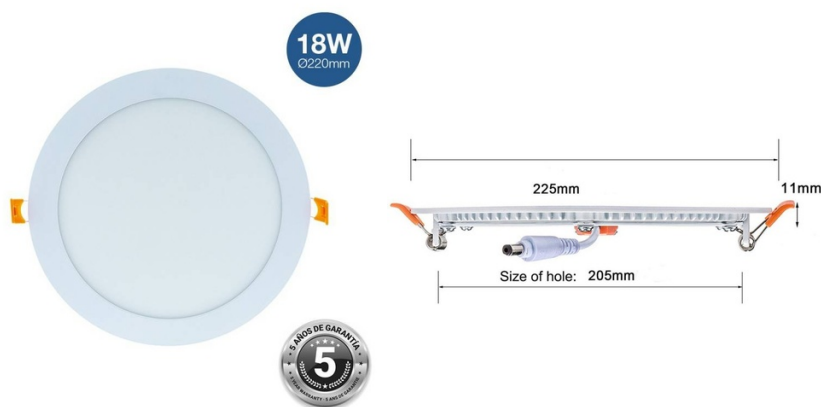


LED okrugla downlight ugradna 18W - Promjer Ø 205 mm - 5 godina garancije

Ugradna LED rasvjeta kružna od 18W, vanjski promjer Ø225mm i rez Ø205mm, s bijelim okvirom. Prihvaća 1800 lumena, vanjski upravljač bez treperenja i EMC filtriranja za sprječavanje smetnji. Idealno za osvjetljavanje prostora od do 8m². dostupno u toploj bijeloj, neutralnoj bijeloj i hladnoj bijeloj. ** 5 godina garancije **

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø225x18
Dimenzije rezanja (mm)	Ø205
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	99
Faktor snage (cosφ)	0,5
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1700, 1780
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C

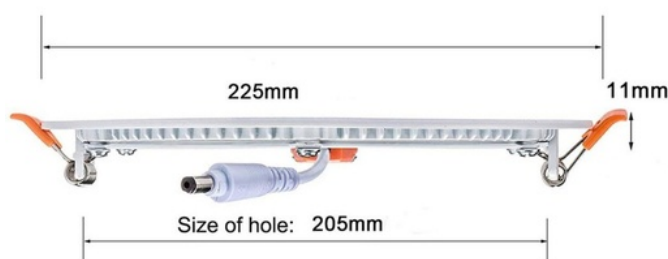

Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
B1072-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B1072-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	