




WIFI RGB/RGBW pixel IC LED controller - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP108E

A LED IC vezérlő úgy van tervezve, hogy távolról irányítsa az RGB/RGBW LED szalagokat mobiltelefonról. 5-től 24V DC-ig terjedő bemeneti feszültséggel rendelkezik, és akár 2048 pixelt is vezérelni tud. Lehetőség van bármilyen effektus vagy jelenet kiválasztására 180 előre beállított, többszínű minta és 8 monokróm minta közül. Ezenkívül lehetővé teszi egyedi minták készítését képekből. A fényerő és a sebesség állítható. Könnyen vezérelhető WiFin keresztül egy alkalmazáson, amelyet le kell tölteni a mobil eszközre.

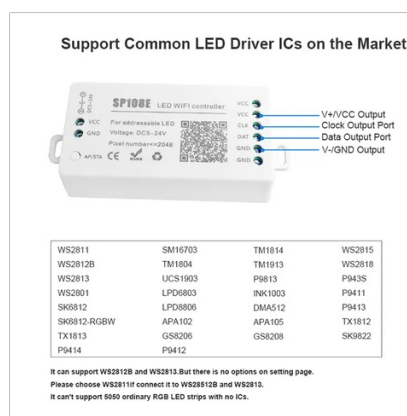

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	Wifi
Garancia	3 év
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Detektálási tartomány (m)	30
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Névleges Feszültség (V)	5-24V
Tonalitás	RGB
Külső használatra	Nem



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

