



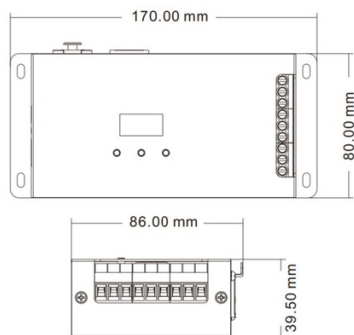

Mechanical Structures and Installations

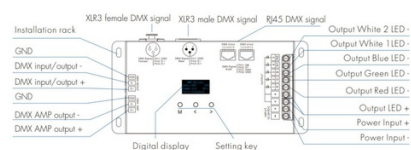

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

A DMX512 Dekóder egy LED világításvezérlő eszköz, 5 kimeneti csatornával, mindegyik maximum 6A intenzitással. 12-24V bemeneti feszültségekkel kompatibilis. Beépített OLED kijelzőt és gombokat tartalmaz az kezdeti DMX cím kiválasztásához. Használja a DMX512 bemeneti jelet, és adjon PWM kimeneti jelet a sima világítási vezérlés eléréséhez.



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	DMX
Színellenőrzés	RGB, RGBW
Dimenziók (mm) HxLxsz	170 x 80 x 39.5
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	6A/csatorna
IP	IP20
Csatornák száma	5
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Névleges Feszültség (V)	12-24V DC
Külső használatra	Nem

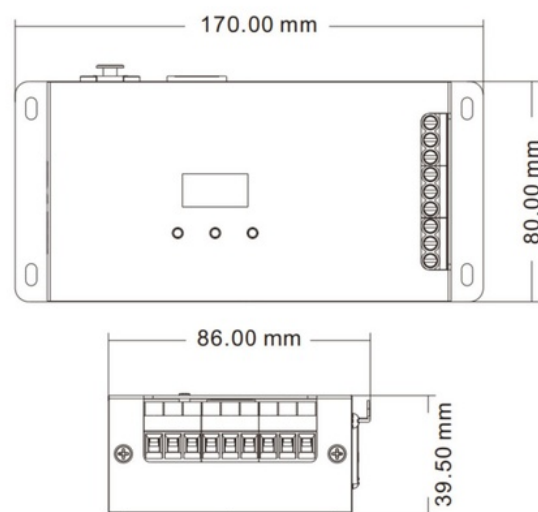

Product variants

Reference	Attributes
SK-D5	