


DMX512 Decoder 12-24V DC - 5A/channel - 12 Channels - OLED Display

Ref. SK-D12A

A DMX512 Dekóder egy LED világításvezérlő eszköz, 12 kimeneti csatornával, mindegyik maximum 5A intenzitással. 12-24V bemeneti feszültségekkel kompatibilis. Beépített OLED kijelzőt és gombokat tartalmaz a kezdeti DMX cím kiválasztásához. Használja a DMX512 bemeneti jelet, és adjon PWM kimeneti jelet a sima világítási vezérlés eléréséhez.


WIRING DIAGRAM



- Note:**
1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
 2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Dimenziók (mm) HxLxSx	246 x 116 x 38.5
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	5A/csatorna
IP	IP20
Csatornák száma	12
Kimeneti feszültség (V)	12 - 24
Névleges Feszültség (V)	12-24V DC
Külső használatra	Nem

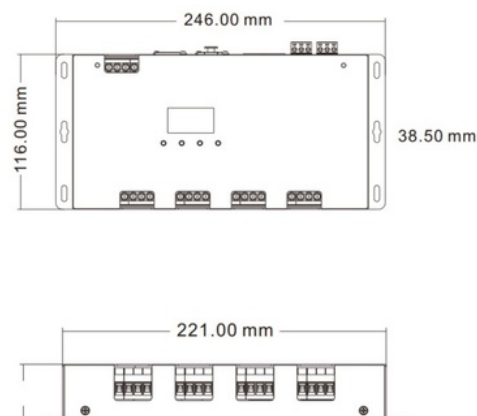

Product variants

Reference

Attributes



SK-D12A