


TRIAC dimmable driver - 25-42V DC - 900mA - 37W


Ref. PE299B4290

Folyamatos áramú LED driver TRIAC fényerőszabályozással, kifejezetten LED világítótestekhez tervezve. A bemeneti feszültsége 200-250V váltóáram. Flickermentes (NINCS FLICKER) állandó szabályozás érdekében EMC szűrő található benne, zökkenők és zaj nélkül. Beépített védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen.

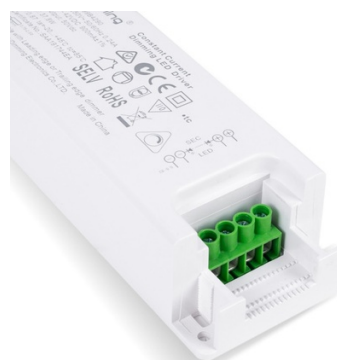

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kimeneti áram mA	900mA
Dimenziók (mm) HxLxSz	156 x 45 x 30
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Maximális teljesítmény (W)	37
Hőmérsékleti tartomány	-20°C ~ +45°C
Kimeneti feszültség (V)	25 - 42
Névleges Feszültség (V)	200 - 250 V
Külső használatra	Nem

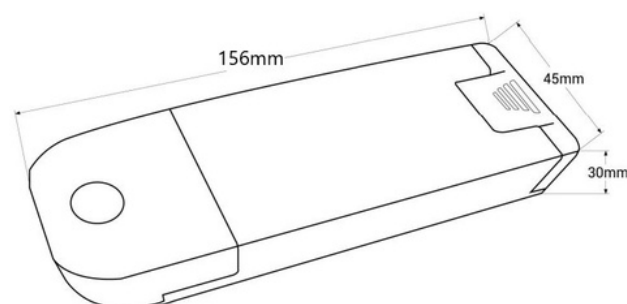

Product variants

Reference

Attributes



PE299B4290