




Single colour controller 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Egy színű vezérlő LED lámpatestekhez 12-48V, magas minőség és tartósság. Lehetőséget biztosít a PWM frekvencia variálására: 500Hz, 2kHz, 8kHz, vagy 16kHz és a lineáris vagy logaritmus szabályozási görbe kiválasztására. Zökkenőmentes fényerőszabályzást kínál 0-tól 100%-ig, villogás nélkül, és kompatibilis a 2.4G RF Skydance távirányítókkal. A PUSH segítségével állítható. Jellemzői "automatikus átvitel" és "automatikus szinkronizálás" funkciók, amelyek lehetővé teszik jelek küldését más vezérlőknek, és azok szinkronizálását, amikor ugyanazzal a távirányítóval vezéreljük őket.

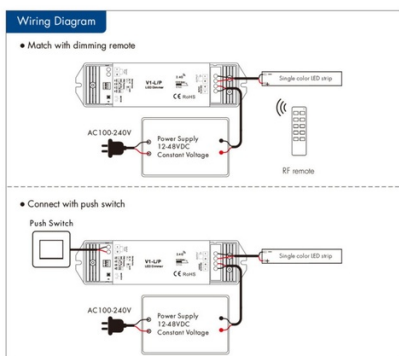

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	RF
Dimenziók (mm) HxLxS	175 X 45 X 27
Vezérlési távolság	30m
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Teljesítmény (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Vezérlőrendszer	NYOMD
Kimeneti feszültség (V)	12 - 24
Névleges Feszültség (V)	12-48V
Külső használatra	Nem

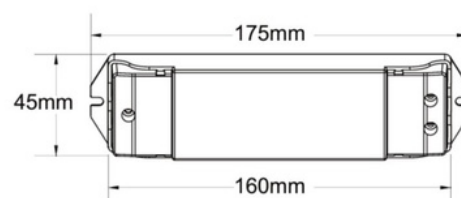

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-L/P