





Three-phase recessed track for LED spotlights - 2 meter bar

2 méteres háromfázisú sín profil beágyazáshoz. A sín telepítéséhez és rögzítéséhez szükséges kiegészítőkkal van ellátva, a sín a kívánt hosszra vágható. A sín kialakítása 2 takaró szárnyval rendelkezik, amelyek elfedik a vágás során esetlegesen előforduló hibákat és teljesen síkba kerülnek a plafonnal. ** Tartalmazza a kezdő adagolót és a végsapkát ** 230V Max. 250W méterenként Dimenziók: 2000x55x35mm. IP20

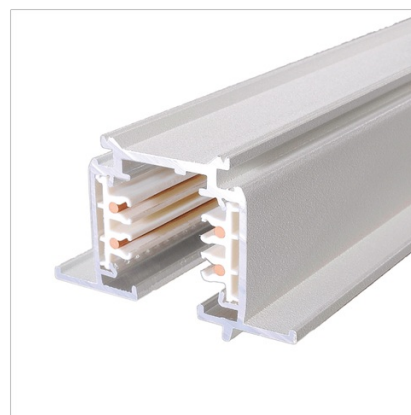

Product data

Burkolat színe	Fehér (használni), Fekete (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Dimenziók (mm) HxLxSz	2000x55x35
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
Maximális intenzitás (A)	15
IP	IP20
Összeszerelés	Beépíthető
Maximális teljesítmény (W)	3900
Névleges Feszültség (V)	220 - 250 V AC
Vágány típusa	Háromfázisú
Külső használatra	Nem

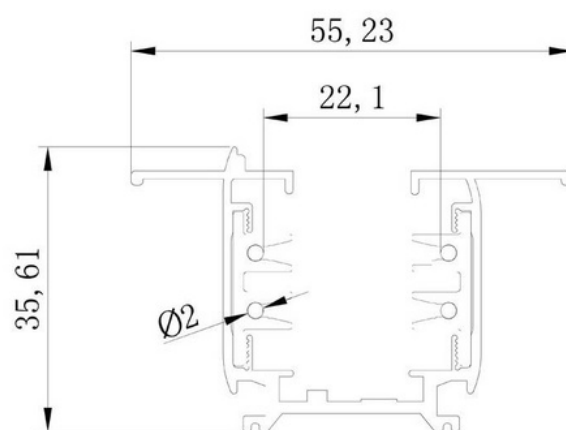

Product variants

Reference

Attributes

BTTE-200-B

Burkolat színe: Fehér (használni)



BTTE-200-N

Burkolat színe: Fekete (használni)

