




Connettore di avviamento cablato per binario magnetico 48V

Il nostro connettore di avviamento cablato consente l'alimentazione della pista magnetica da qualsiasi fonte di alimentazione esterna compatibile. Ha una lunghezza del cavo di 300 mm e una tensione massima di uscita di 48 V. Compatibile con il protocollo DALI. Disponibile in bianco e nero.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Certificati	CE, ROHS
IP	IP20
Tensione di uscita (V)	48V
Tipo di Binario	Magnetico
Uso Esterno	No

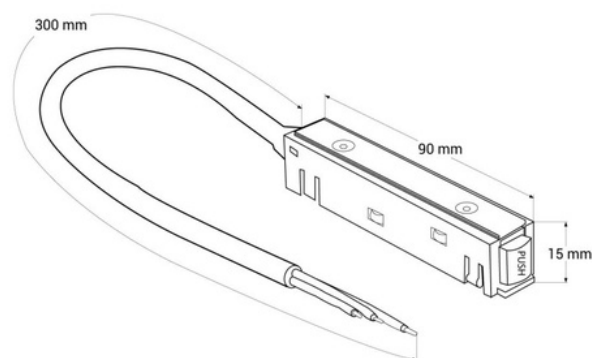

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

CM-I-B

Colore della scocca: Bianco (usare)



CM-I-N

Colore della scocca: Nero (usare)

