



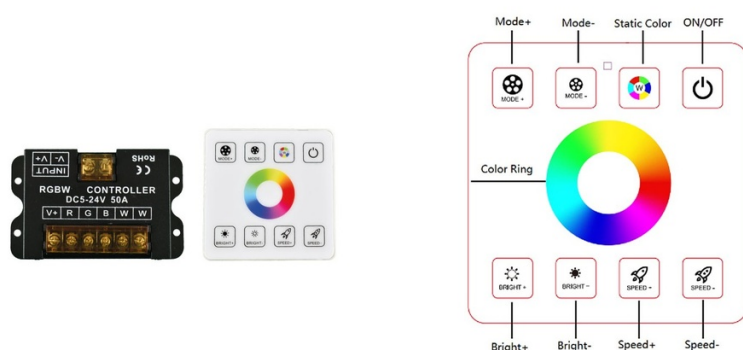

TWO INSTALLATION METHODS ARE AVAILABLE.



Driver RGBW per strisce LED con pannello a sfioramento RF - 5-24V/DC


Ref. RF86-04

Il controller RGBW per strisce LED consente di controllare l'illuminazione delle strisce LED attraverso un pannello tattile morbido e altamente sensibile. Inoltre, salva le impostazioni dell'utente e può essere facilmente installato sulla parete utilizzando due strisce adesive (incluse), oppure utilizzando due viti (non incluse). Compatibile con la maggior parte delle strisce LED RGBW sul mercato. Distanza massima: 15 m. Ideale per creare ambienti con illuminazione personalizzata e controllo conveniente. ** Include un controller, un pannello tattile, 2 strisce adesive e un manuale**



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Controllo del colore	RGBW
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Massima intensità (A)	50
IP	IP20
Materiale	Alluminio, Plastica
Numero di canali	5
Peso (g)	180
Intervallo di temperatura	-20°C?+60°C
Tensione Nominale (V)	5-24V
Uso Esterno	No

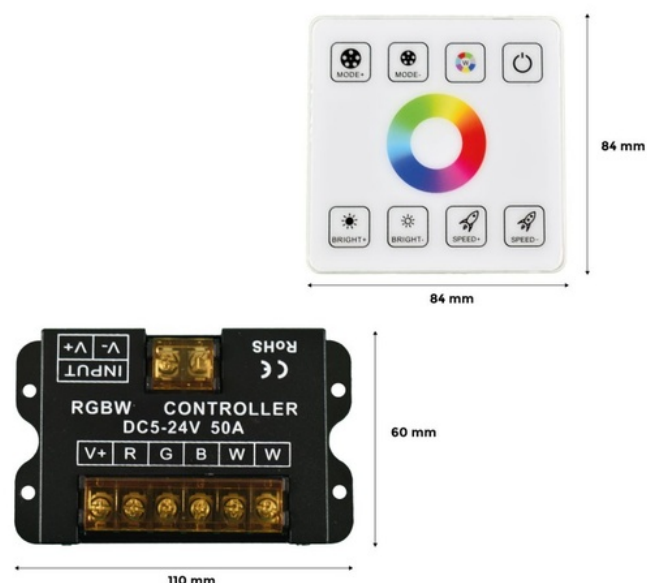

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
RF86-04	