
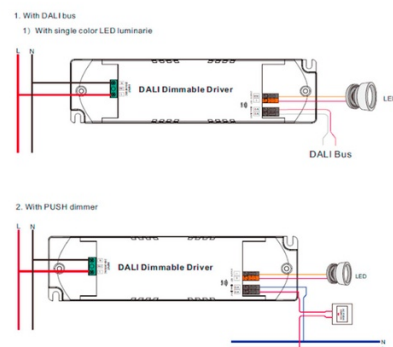


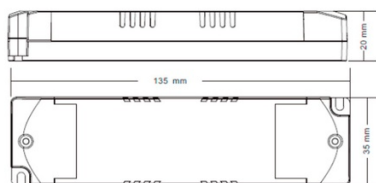


Driver dimmerabile DALI DT6 monocolor 220-240V - Uscita 6-42V DC - 100-700mA - 12W

Ref. SRP-2305N-12CC100-700

Driver DALI DT6 dimmerabile per monocromatico 220-240V 12W converte la corrente alternata in corrente continua per alimentare apparecchi di illuminazione LED monocromatici come pannelli, faretti e plafoniere LED. Offre una regolazione precisa dallo 0,01% al 100%, senza sfarfallio, con un alto fattore di potenza e efficienza energetica. Incorpora la protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Controllo del colore	Monocromo
Corrente di uscita mA	100-700mA
Dimensioni (mm) LxIxh	135 x 20 x 35
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Potenza massima (W)	12
Sistema di controllo	DALI
Tensione di uscita (V)	6-42 Vdc
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Uso Esterno	No

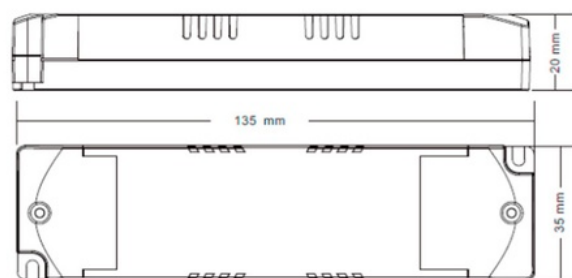

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SRP-2305N-12CC100-700