


Controller monocolore 12-48V DC - 8A - RF 2.4G - dimmer PUSH - MINI - Skydance

Ref. SK-V1-H


Controller monocolore per luminaires LED da 12-48V, di alta qualità e durata. Offre un dimming fluido dal 0 al 100% senza sfarfallii ed è compatibile con i telecomandi 2.4G RF Skydance. È regolabile tramite PUSH. Dispone di funzioni "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consentono di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando sono controllati dallo stesso telecomando. Dimensioni mini, facile da installare in una scatola da parete standard 86x86mm.

Mechanical Structures and Installations



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Dimensioni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Materiale	Polycarbonato
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Sistema di controllo	SPINGERE
Tensione di uscita (V)	12-48VDC
Tensione Nominale (V)	12-48VDC
Uso Esterno	No

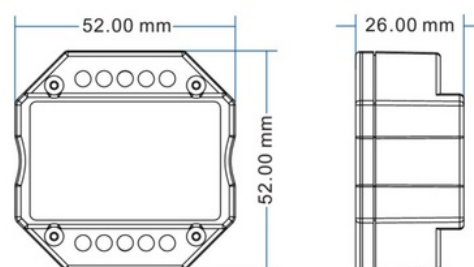

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
SK-V1-H	