


## Controller monocolore/ CCT/ RGB/ RGBW 12-24V DC - 4 canali - Programmabile - RF 2.4GHz - Skydance


### Ref. SK-V4-L

Controller monocolore/ CCT/ RGB/ RGBW a 4 canali per apparecchi di illuminazione LED da 12-24V. Offre un dimmeraggio fluido dallo 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con telecomandi monocolore, CCT e RGB/RGBW RF 2.4GHz Skydance. Con funzioni di trasmissione automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.

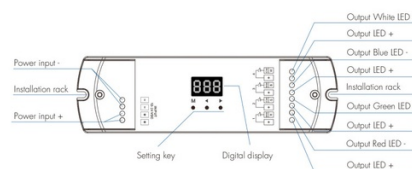

### Dati del prodotto

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Alto                      | 23mm           |
| Larghezza                 | 50mm           |
| Controllo del colore      | RGB, RGBW, CCT |
| Massima intensità (A)     | 5A/canale      |
| IP                        | IP20           |
| Lungo                     | 170mm          |
| Numero di canali          | 4              |
| Intervallo di temperatura | -30°C ~ +55°C  |
| Tensione di uscita (V)    | 12-24VDC       |
| Tensione Nominale (V)     | 12-24V CC      |

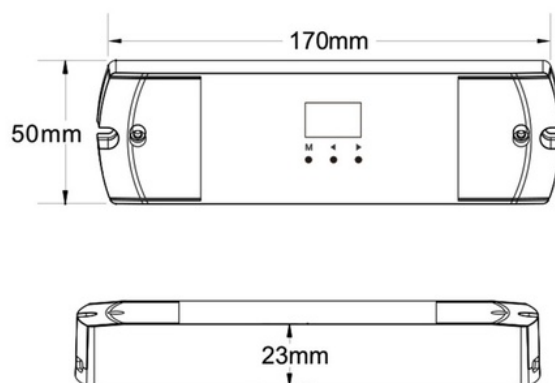

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-V4-L

