


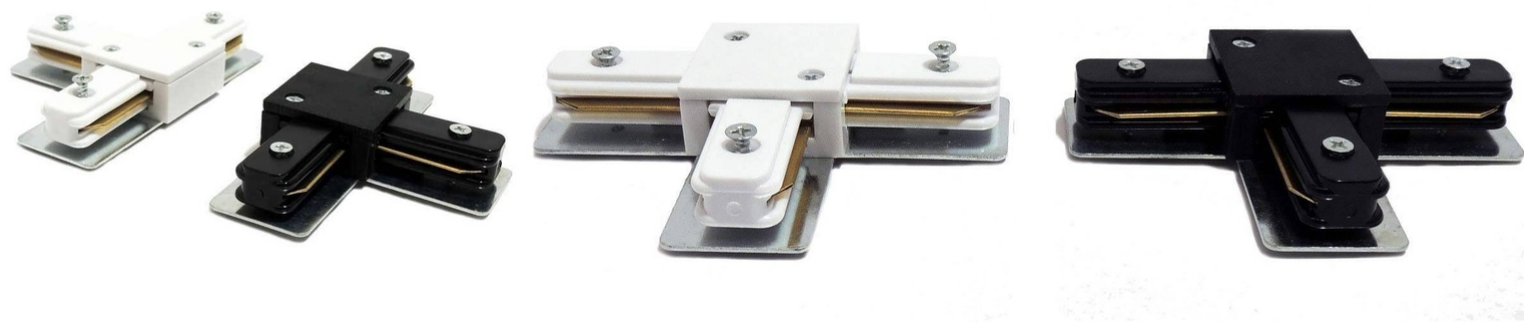

Rigid "T" joint for single-phase rail

Rigide "T" Union fir eenzelphaséiert Schinn.

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Material	Aluminium, Plastik
Nummspannung (V)	230V-AC
Typ vun d'Schinn	Monofasesch
Uwendung am Freien	Nei

Product variants

Reference	Attributes	
BTM-GB04-B	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
BTM-GB04-N	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen)	