





Starter connector with cable for magnetic rail - 48V

Unser verdrahten Ufänger Connector erlaubt es, d'Stönn an d'magnéitesch Schinn vun all kompatiblen extern Kraaftquell ze versueren. Et huet eng Kabellängt vun 300 mm an eng maximal Ausgabespannung vun 48 V. Kompatibel mat dem DALI-Protokoll. Disponibel an schwaarz a wäiss.

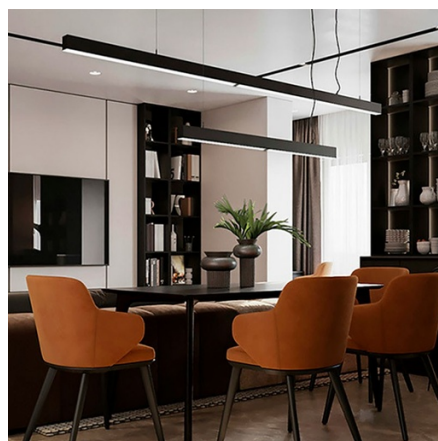

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
IP	IP20
Ausgangsspannung (V)	48V
Typ vun d'Schinn	Magnetesch
Uwendung am Freien	Nei

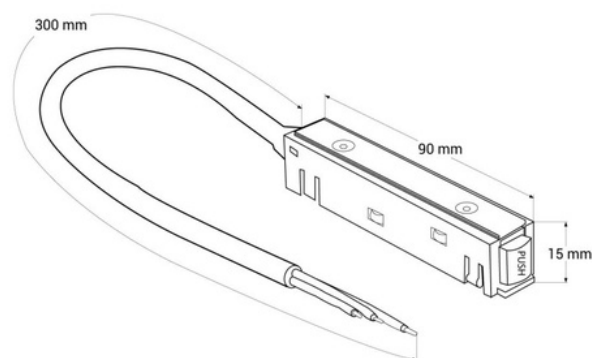

Product variants

Reference	Attributes	
CM-I-B	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
CM-I-N	Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen)	