



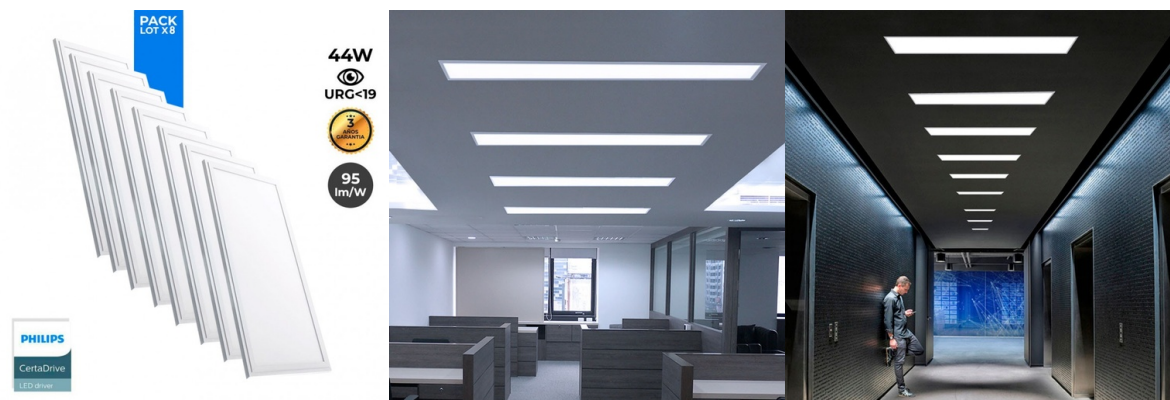

Pack of 8 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Pakuotė x 8 LED įleidžiamųjų panelių 120x30cm - PHILIPS maitinimo šaltinis. Skydeliai yra elegantiško, ultraplono dizaino ir pažangios technologijos, leidžiančios jiems suteikti galingą, vienodą apšvietimą trijose spalvų temperatūrose: šiltai baltos (3000K), neutrali baltos (4000K) ir šaltai baltos (6000K). Jie turi mikro-prizminį difuzorių, kuris užtikrina be akimimo apšvietimą (UGR<19), idealiai tinkančią biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Ačiū jų aukštam spalvų atkūrimo indeksui (CRI>80), jie spalvas atkartoja labai panašiai kaip natūralus apšvietimas. Paneles galima montuoti ant pakabinamų lubų (nuimami lubų plytelės, 120x30 cm) arba tiesiogiai įbetonuoti į gipso plokštę naudojant įgilintą rėmą (nėra įtrauktas).

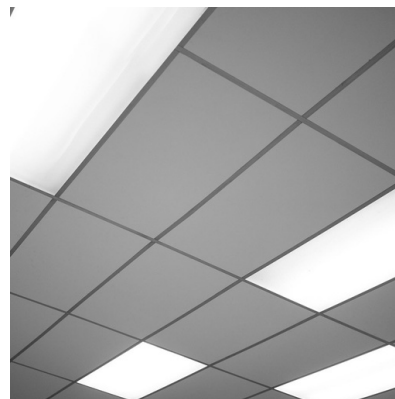

Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Balta (NENAUDOTI)

Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	1200x300x6mm
LED panelių matmenys	120x30
Reguliuojamas ryškumas	Pasirinktinai, pakeičiant tvarkyklę
Vairuotojas	Philips
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2900
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Galia (W)	44
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-8	Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)	
K5236-BF-8	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5236-BN-8	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	