




RGB/RGBW pixel IC LED controller with RF remote control - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

LED tvarkyklės IC pasižymi labai kompaktišku dizainu, tinkamu siauroms vietoms. Jame taip pat yra RF nuotolinis valdiklis, moteriškas DC jungiklis ir 3-pin JST jungiklis, kurį lengva prijungti prie maitinimo šaltinio ir skaitmeninių LED juostelių. Jis turi 5-24V DC įtampos įėjimą ir gali valdyti iki 2048 pikselių. Naudodami RF nuotolinio valdymo pultą, galite pasirinkti bet kokį efektą ar sceną iš 200 iš anksto nustatytų modelių, reguliuodami ryškumą ir greitį.

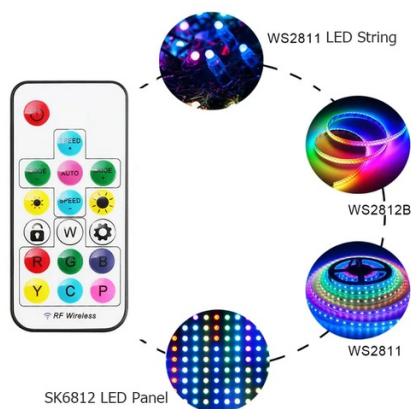

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxxh	Valdiklis + jungtys: 270mm
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Temperatūros intervalas	-20°C~+60°C
Nominali įtampa (V)	5-24V
Tonacija	RGB
Naudojimas lauke	Ne

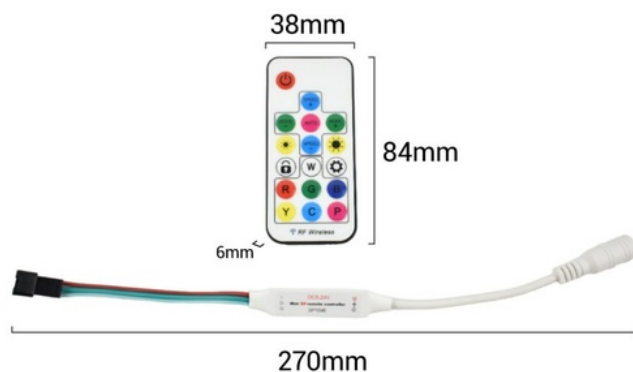

Product variants

Reference

Attributes



SP104E