


Mechanical Structures and Installations

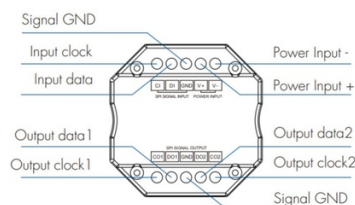


RGB/RGBW SPI signal splitter - 5-24VDC

Ref. SK-SA


SPI signalų skaidiklis išmaniems LED juostoms (IC) RGB ir RGBW. Vieną grupės SPI signalą padalinti į 2 skirtingų grupių signalus, leidžiančius vienu metu valdyti kelis LED IC juostų. Jis naudojamas su suderinamu SPI valdikliu.

Connect with one SA

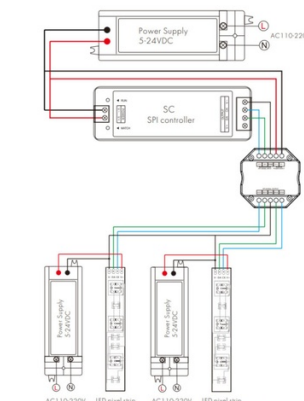

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Matmenys (mm) LxH	52 x 52 x 26
Garantija	5 metai
IP	IP20
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	5-24V
Naudojimas lauke	Ne

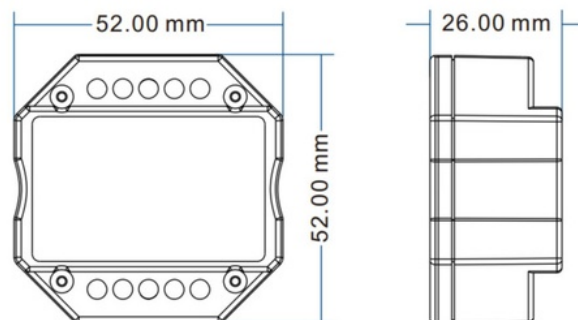

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	