


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

DMX512 dekodėris yra LED apšvietimo valdymo įrenginys su 1 išvesties kanalu didžiausia intensyvumo 15A. Jis yra suderinamas su 12-24V įtampos įvestimis. Naudoja DMX512 įvesties signalą ir teikia PWM išvesties signalą, siekiant pasiekti sklandų apšvietimo valdymą. Vienu metu palaiko nuotolinį valdymą RDM, leidžia pasirinkti išvesties raišką ir PWM dažnio reguliavimą.



Wiring Diagram

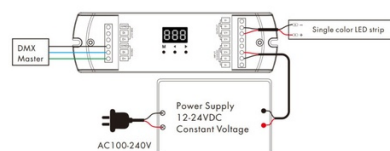

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	DMX
Matmenys (mm) LxHxW	170 x 50 x 23
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	15
IP	IP20
Kanalo numeris	1
Išėjimo įtampos (V)	12 - 24 V
Nominali įtampa (V)	12-24V DC
Naudojimas lauke	Ne

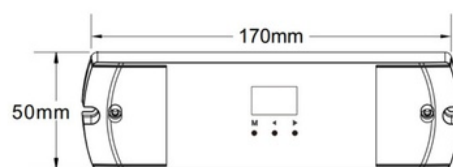

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L