Mechanical Structures and Installations

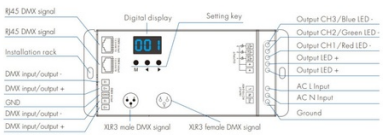



DMX512 decoder 110-240V AC - 1,5A/channel - 3 Channels

Ref. SK-S3-DX

DMX512 dekoderis yra LED apšvietimo valdymo įrenginys su 3 išėjimo kanalais, kiekvienas su maksimalia 1,5A intensyvumu. Jis yra suderinamas su 110-240V AC įtampomis. Jame yra OLED ekranas ir mygtukai, skirti pasirinkti pradinį DMX adresą. Naudokite DMX512 įvesties signalą ir suteikite PWM išvesties signalą, kad pasiektumėte sklandų apšvietimo valdymą. RDM funkcija ir RF režimas.

WIRING DIAGRAM

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Matmenys (mm) Lxlxh	165 x 70 x 37
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	1.5A/CH
Kanalo numeris	3
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	110 - 240 V AC

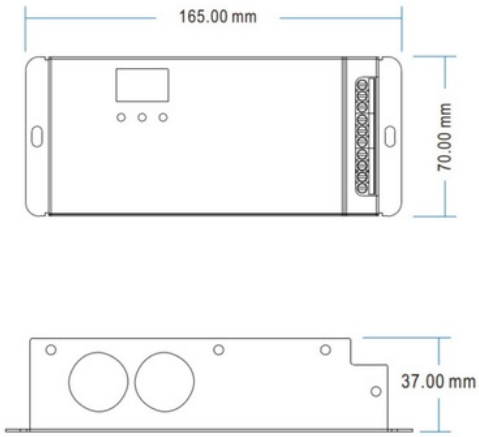

Product variants

Reference	Attributes	
SK-S3-DX		