


TRIAC dimmable driver - 25-42V DC - 900mA - 37W


Ref. PE299B4290

Nuolatinės srovės LED maitinimo šaltinis su TRIAC reguliavimu, specialiai sukurtas LED šviestuvams. Jis priima 200-250V AC įtampos įėjimą. Jame yra EMC filtras, užtikrinantis be mirgėjimo (BE MIRGĖJIMO) nuoseklų reguliavimą, be šuolių ar triukšmo. Įtraukia apsaugą nuo trumpojo jungimo ir perkrovos.

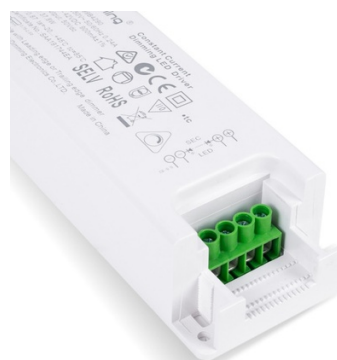

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Išėjimo srovė mA	900mA
Matmenys (mm) LxIxxh	156 x 45 x 30
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Maksimalus galingumas (W)	37
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +45°C
Išėjimo įtampa (V)	25 - 42
Nominali įtampa (V)	200 - 250 V
Naudojimas lauke	Ne

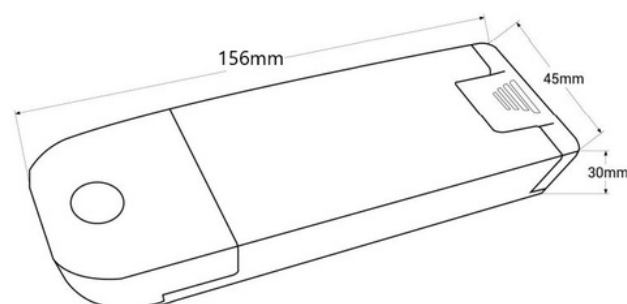

Product variants

Reference

Attributes



PE299B4290