



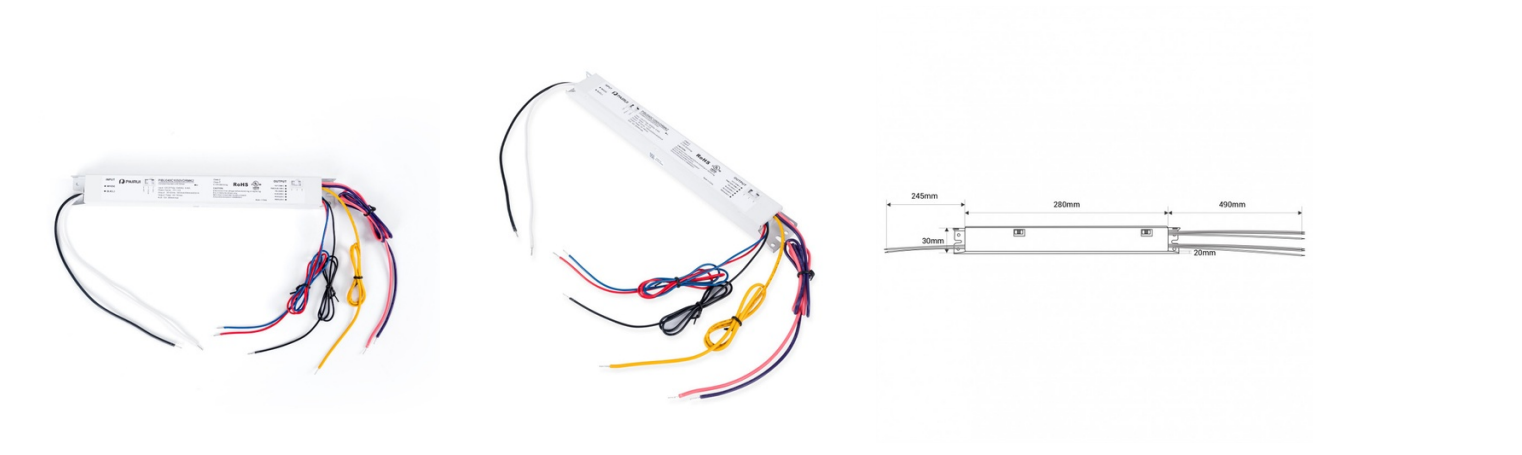

Driver for CCT LED linear light - 0-10V dimmable + 12V power supply - 30-42V DC - 44W - 650-1050mA

Ref. PIBU040C1050VDRMK2

LED CCT liniams šviestuvams skirtas vairuotojas, nuolatinė srovė. Suderinamas su šiais referencijomis: B9040 ir B9091. Reguliuojamas daugiais srovės per dip jungiklį: 650/800/1050mA. CCT valdymas konfigūruojamas per dip jungiklį. 0-10V reguliavimas ir 12V papildoma maitinimo šaltinis įtraukti.

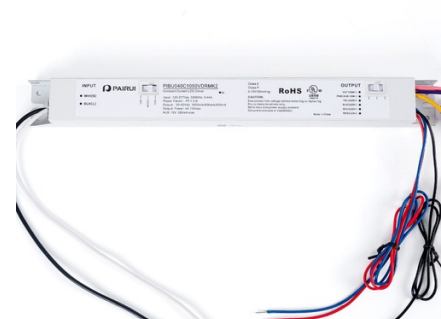

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Išėjimo srovė mA	650 - 1050
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Maksimalus galingumas (W)	44.1
Išėjimo įtampa (V)	30-42V DC
Nominali įtampa (V)	120-277 V AC
Naudojimas lauke	Ne



Product variants

Reference	Attributes
PIBU040C1050VDRMK2	