




2-in-1 Microwave Motion Sensor - Surface/Recessed - DIP Switch


Ref. SMWR02A

2-in-1 Mikrobangų Judesio Jutiklis: montavimas ant paviršiaus arba įleidžiamas. Su perjungikliu konfigūruoti šviesos lygį, išjungimo laiką ir jautrumą. 360° aptikimo kampas prie lubų ir 180° prie sienos. Diapazonas iki 4 metrų. Remia 800W galią LED lemputėms ir 400W halogeninėms lemputėms.

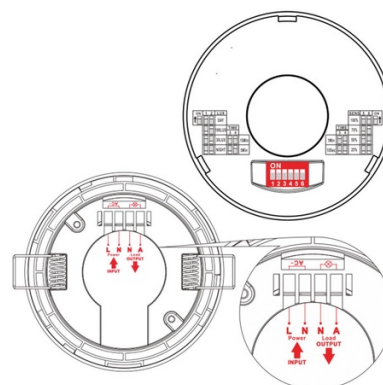

Product data

Aukštas	35,5 mm
Plotis	Ø93mm
Jutiklio kampas (°)	180, 360
Certifikatai	CE, ROHS
Išskyrimo klasė	II klasė
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø80mm
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Montavimas	Įmontuojamas arba Paviršius
Atpažinimo intervalas (m)	4
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Juto tipo	mikrobangų krosnelė
Naudojimas lauke	Ne

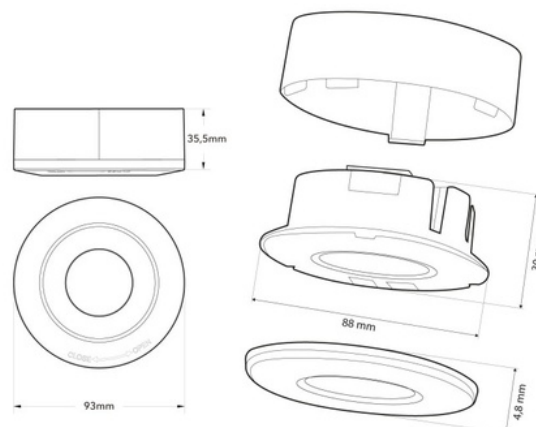

Product variants

Reference	Attributes
SMWR02A	